


BUREAU




ASSEMBLAGE SEXTET 20'


Dimensions : L=6.055 l=14.703 H=2.591 mm
poids env. 14400 Kg (selon configuration)
Configuration: 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 12 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant.

Stockage : empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 8 prises par assemblage

Chauffage: Convecteurs électrique 2kW / Climatisation sur demande

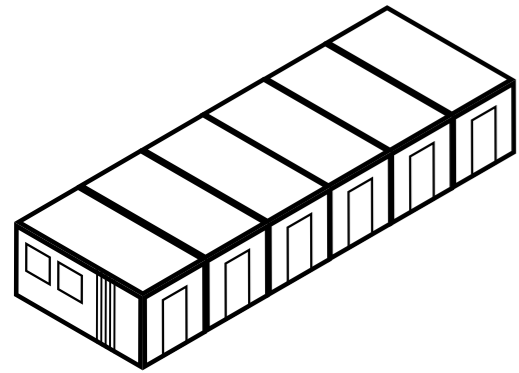

BUREAU




CONTAINER CONTRÔLE D'ACCES SIMPLE

Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 2900 Kg (selon configuration)
Configuration: 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ1, 2 fenêtres guichet double vitrage avec passe-main et hygiaphone, fermeture avec volet roulant, 2 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant et 1 tourniquet simple type RIEDER TRS370

Stockage : empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 2 prises par container

Chauffage: Convecteur électrique 2kW




CONTAINER GUICHET 4 FENÊTRES 20'

Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 2600 Kg (selon configuration)
Configuration: 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 4 fenêtres guichet double vitrage avec passe-main et hygiaphone, fermeture avec volet roulant.

Stockage : empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 3 prises par container

Chauffage: Convecteur électrique 2kW




CONTAINER CONTRÔLE D'ACCES DOUBLE

Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 3200 Kg (selon configuration)
Configuration: 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ1, 2 fenêtres guichet double vitrage avec passe-main et hygiaphone, fermeture avec volet roulant, 2 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant et 1 tourniquet double type RIEDER TRS372

Stockage : empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 2 prises par container

Chauffage: Convecteur électrique 2kW




CONTAINER GUICHET 5 FENÊTRES 20'

Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 2600 Kg (selon configuration)
Configuration: 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 5 fenêtres guichet double vitrage avec passe-main et hygiaphone, fermeture avec volet roulant.

Stockage : empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 3 prises par container

Chauffage: Convecteur électrique 2kW



CONTAINER CONTRÔLE VEHICULES SIMPLE 10'

Dimensions : L=2.991 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 1500 Kg (selon configuration)
Configuration: 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 1 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant, 2 fenêtres guichet double vitrage avec passe-main et hygiaphone, fermeture avec volet roulant.

Stockage : empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 3 prises par container

Chauffage: Convecteur électrique 1kW / Climatisation sur demande

