



BUREAU



CONTAINER BUREAU 10'




Dimensions : L=2.991 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 1500 Kg (selon configuration)
Configuration : 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 2 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant.


Stockage : Empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 3 prises par container

Chauffage : Convecteur électrique 1kW / Climatisation sur demande

BUREAU



ASSEMBLAGE DUO 20'




Dimensions : L=6.055 l=4.891 H=2.591 mm
poids env. 4800 Kg (selon configuration)
Configuration : 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 4 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant.

Stockage : Empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 6 prises par assemblage

Chauffage : Convecteur électrique 2kW / Climatisation sur demande

CONTAINER BUREAU 20'




Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 2400 Kg (selon configuration)
Configuration : 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 2 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant.

Stockage : Empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 6 prises par container

Chauffage : Convecteur électrique 2kW / Climatisation sur demande

ASSEMBLAGE TRIO 20'

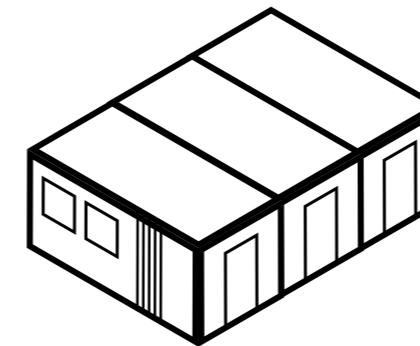


Dimensions : L=6.055 l=7.335 H=2.591 mm
poids env. 7200 Kg (selon configuration)
Configuration : 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 6 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant.

Stockage : Empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 6 prises par assemblage

Chauffage : Convecteur électrique 2kW / Climatisation sur demande

CONTAINER BUREAU 20' VENTE




Dimensions : L=6.055 l=2.435 H=2.591 mm
poids env. 2400 Kg (selon configuration)
Configuration : 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 2 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant.

Stockage : empilables sur 2 niveaux
Prises électriques : T13 / 16A - 15 prises par container

Chauffage : Convecteur électrique 2kW / Climatisation sur demande

ASSEMBLAGE QUATRO 20'

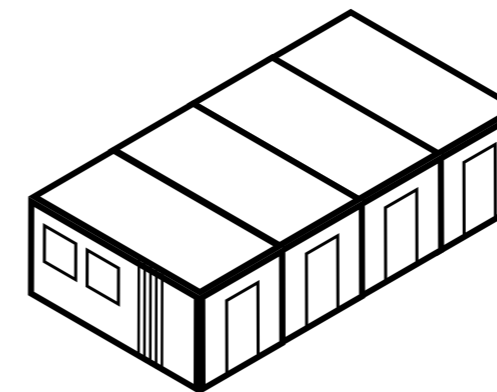

Dimensions : L=6.055 l=9.797 H=2.591 mm
poids env. 9600 Kg (selon configuration)
Configuration : 1 porte métallique isolée de 40mm, serrure PZ et 8 fenêtres double vitrage oscillo-battantes avec volet roulant.

Stockage : empilables sur 3 niveaux / jusqu'à 9 étages avec structures métalliques intermédiaires.
Prises électriques : T13 / 16A - min. 8 prises par assemblage

Chauffage : Convecteur électrique 2kW / Climatisation sur demande